


FICHA TÉCNICA

RULERA RLS

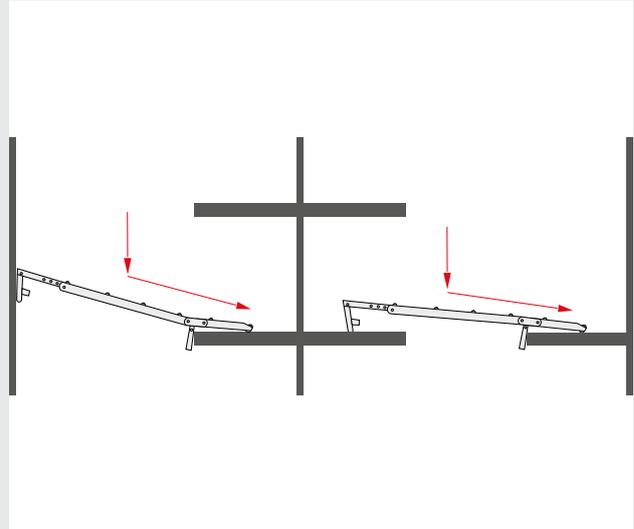

Uso del transportador de rodillos RLS en profundidad:
 1.Vista en sección de tumba subterránea: nichos en un lado.
 2.Vista en sección de tumba subterránea: nichos en ambos lados.

Es un conjunto de dos rulas indispensables para inhumaciones en profundidad, que permite introducir automáticamente el féretro en los nichos subterráneos, incluso en los intermedios situados lateralmente respecto a la abertura de la tumba.

Durante el descenso del féretro, evita que los operarios funerarios tengan que permanecer dentro de la tumba hipogea justo debajo de la carga suspendida.

La estructura extensible las hace adecuadas para diferentes condiciones y tipos de sepulturas.

Con una simple cuerda se enganchan al anillo correspondiente, facilitando su movimiento de entrada y salida de la tumba.

Longitud en voladizo: de 70 a 112 cm.

Longitud de apoyo: de 65 a 107 cm.

| CÓDIGO | MODELO | PESO UNITARIO (KG) | DIMENSIONES (CM) LXAXH |
|--------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| CRLS | Par de rulas para entierros profundos | 7,3 | 110x28x20 |